


FICHA TECNICA PRODUCTO: BORDILLO CALZADA 30x25

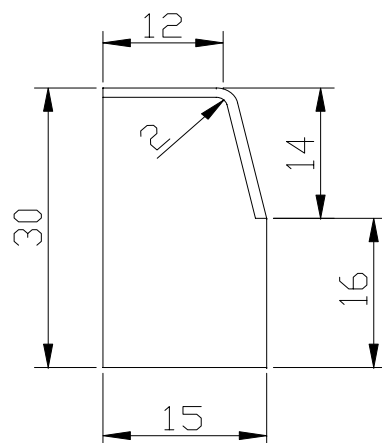

**Bordillo calzada
30x15**

CONTROL DE MATERIAS PRIMAS:

ARIDOS: Certificado AENOR (Aripresa).
CEMENTO: Certificado AENOR (Valderrivas).
AGUA AMASADO: Suministro Público (Emasesa).
ADITIVOS: Certificado AENOR (Bettor).

Peso aprox. m/l:



PAVIPRESA PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.L.U.

Ctra. SE-021 (Enlace RV-19 entre SE-30 y A-92).

41.500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Teléfono: 955 627 050 / 955 630 809 Fax: 955 611 379 / 955 630 003

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO:

Producto: Bordillo de hormigón bicapa.

Modelo: 30 x 15 x 12 BHS

Medidas: 30 x 15 x 12 (100 ó 50 cm longitud)

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS (Norma UNE-EN 1340/04 y 127340/06)

Longitud: 100 ó 50 cm

Anchura: 15 cm.

Espesor de la capa de la huella: > 4 mm.

Rectitud de las aristas: Sí.

Planeidad de las caras: Sí.

CARACTERISTICAS FISICAS (Norma UNE-EN 1340/04 y 127340/06)

Resistencia climática Absorción de agua: $\leq 6\%$.

Resistencia a la flexión: Según clase.

Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 3 H ≤ 23 mm.