


## FICHA TECNICA PRODUCTO: BORDILLO CALZADA C6 25 x 12

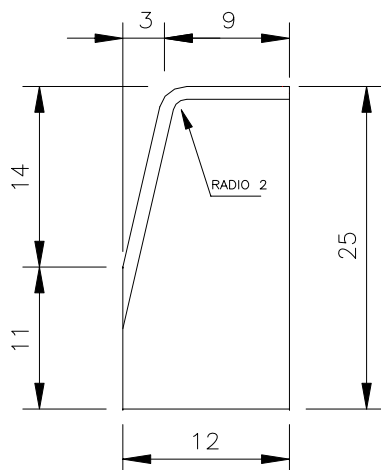

BORDILLO DE CALZADA C6

### FICHA TECNICA DEL PRODUCTO:

Producto: Bordillo de hormigón bicapa.  
Modelo: C6 25 x 12 BHS  
Medidas: 25 x 12 x 9 (100 ó 50 cm longitud)

### CARACTERISTICAS GEOMETRICAS (Norma UNE-EN 1340/04 y 127340/06)

Longitud: 100 ó 50 cm  
Anchura: 12 cm.  
Espesor de la capa de la huella: > 4 mm.  
Rectitud de las aristas: Sí.  
Planeidad de las caras: Sí.

### CONTROL DE MATERIAS PRIMAS:

ARIDOS: Certificado AENOR (Aripresa).  
CEMENTO: Certificado AENOR (Valderrivas).  
AGUA AMASADO: Suministro Público (Emasesa).  
ADITIVOS: Certificado AENOR (Bettor).

### CARACTERISTICAS FISICAS (Norma UNE-EN 1340/04 y 127340/06)

Resistencia climática Absorción de agua:  $\leq 6\%$ .  
Resistencia a la flexión: Según clase.  
Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 3 H  $\leq 23$  mm.

Peso aprox. m/l:



**PAVIPRESA PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.L.U.**

Ctra. SE-021 (Enlace RV-19 entre SE-30 y A-92).

41.500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Teléfono: 955 627 050 / 955 630 809 Fax: 955 611 379 / 955 630 003