
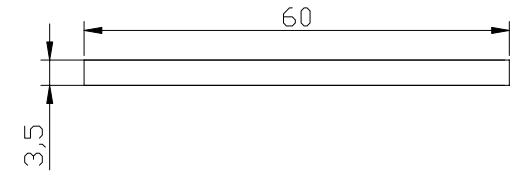
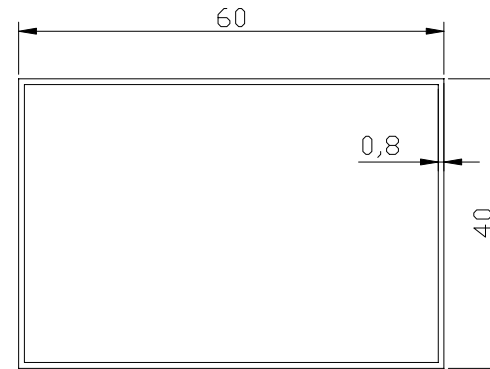


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO: Baldosa de hormigón 60x40 agua roja.

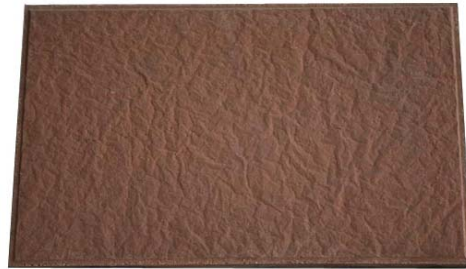

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO:

Producto: Baldosa hidráulica de hormigón.
Modelo: Agua roja.
Medidas: 60x40x3,5 cms.

CONTROL DE MATERIAS PRIMAS:

Áridos: Certificado AENOR (Áridos Pruna).
Cemento: Certificado AENOR (Valderrivas).
Agua de amasado: Suministro Público (Emasesa).
Aditivos: Certificado AENOR (Bettor).

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS: (UNE-EN 1339-04 y UNE-EN 1339-04/AC)

Longitud: 60 cm.
Anchura: 40 cm.
Espesor de la capa de la huella: 1 cm.
Rectitud de las aristas: Si.
Planeidad de las caras: Si.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS (Norma UNE-EN 1339-04 y UNE-EN 1339:04/AC)

Resistencia climática: Absorción de agua $\leq 6\%$. Clase 2.
Resistencia a la flexión: Según clase.
Resistencia al desgaste por abrasión: ≤ 23 mm. Clase 3.



PAVIPRESA PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.L.U.

Autovía Sevilla-Málaga Km 12,5
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Teléfonos: 955627050-955630809 Fax: 955611379-955630003