


# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO: Baldosa de hormigón 12 tacos hexagonales.

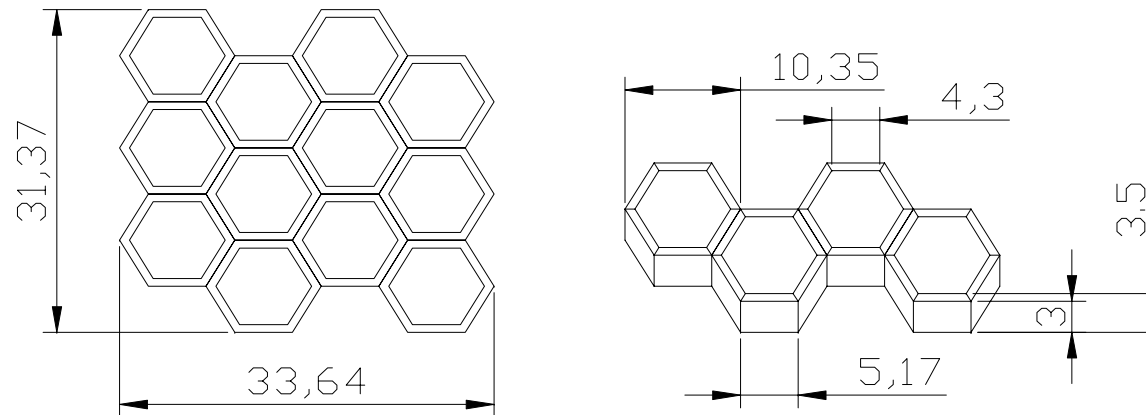

## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO:

Producto: Baldosa hidráulica de hormigón.  
Modelo: Taco hexagonal.  
Medidas: 33,64x31,37x3,5 cms.

## CONTROL DE MATERIAS PRIMAS:

Áridos: Certificado AENOR (Áridos Pruna).  
Cemento: Certificado AENOR (Valderrivas).  
Agua de amasado: Suministro Público (Emasesa).  
Aditivos: Certificado AENOR (Bettor).

## CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS: ( UNE-EN 1339-04 y UNE-EN 1339-04/AC )

Longitud: 33,64 cm.  
Anchura: 31,37 cm.  
Espesor de la capa de la huella: 1 cm.  
Rectitud de las aristas: Si.  
Planeidad de las caras: Si.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS (Norma UNE-EN 1339-04 y UNE-EN 1339:04/AC)

Resistencia climática: Absorción de agua  $\leq 6\%$ . Clase 2.  
Resistencia a la flexión: Según clase.  
Resistencia al desgaste por abrasión:  $\leq 23$  mm. Clase 3.



**PAVIPRESA PREFABRICADOS DE HORMIGÓN S.L.U.**

Autovía Sevilla-Málaga Km 12,5  
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Teléfonos: 955627050-955630809 Fax: 955611379-955630003