


## FICHA TECNICA PRODUCTO: Bloque ligero 40x20x15 Gris

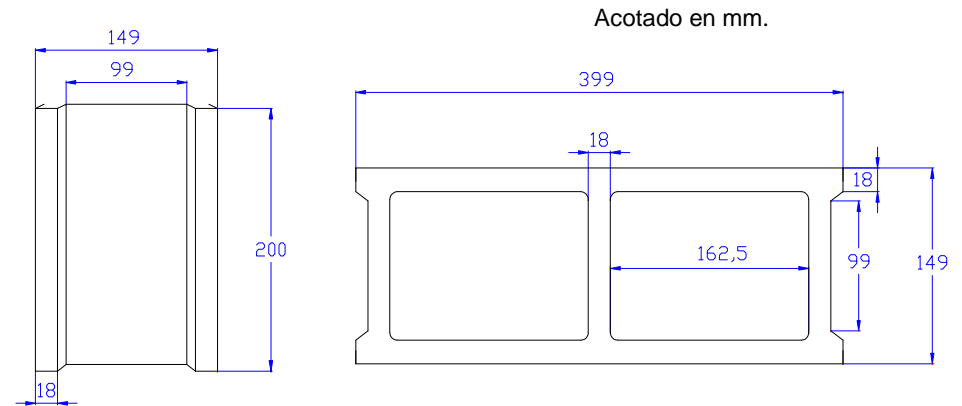

### FICHA TECNICA DEL PRODUCTO:

Producto: Bloque ligero de hormigón.  
Modelo: 40x20x15 Gris.  
Medidas: ..40x20x15  
Clasificación: AD-HV A 150 R\*/II  
UNE 41166-1/00

### CONTROL DE MATERIAS PRIMAS:

ARIDOS: Certificado AENOR (Áridos Pruna).  
CEMENTO: Certificado AENOR (Valderrivas).  
AGUA AMASADO: Suministro Público (Emasesa).  
ADITIVOS: Certificado AENOR (Bettor).

Peso aprox. unidad:



### CARACTERISTICAS GEOMETRICAS (Norma UNE 41166-1/00)

Longitud:  $399 \pm 2$  mm.  
Anchura:  $149 \pm 2$  mm.  
Altura:  $200 \pm 2$  mm.  
Espesor de las paredes:  $\geq 20$  mm.  
Planeidad de las caras: Flecha máxima 0,5 %.  
Rectitud de las aristas: Flecha máxima 0,5 %.

### CARACTERISTICAS FISICAS (Norma UNE 41166-1/00)

Absorción de agua: Grado II  
Resistencia a la compresión: Según clase.

## PAVIPRESA PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Ctra. SE-021 (Enlace RV-19 entre SE-30 y A-92).  
41.500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla).  
Teléfono: 955 627 050 / 955 630 809 Fax: 955 611 379 / 955 630 003